


Elektrische vorkheftrucks
7FBEF

1.5 tot 2.0 ton
Serie

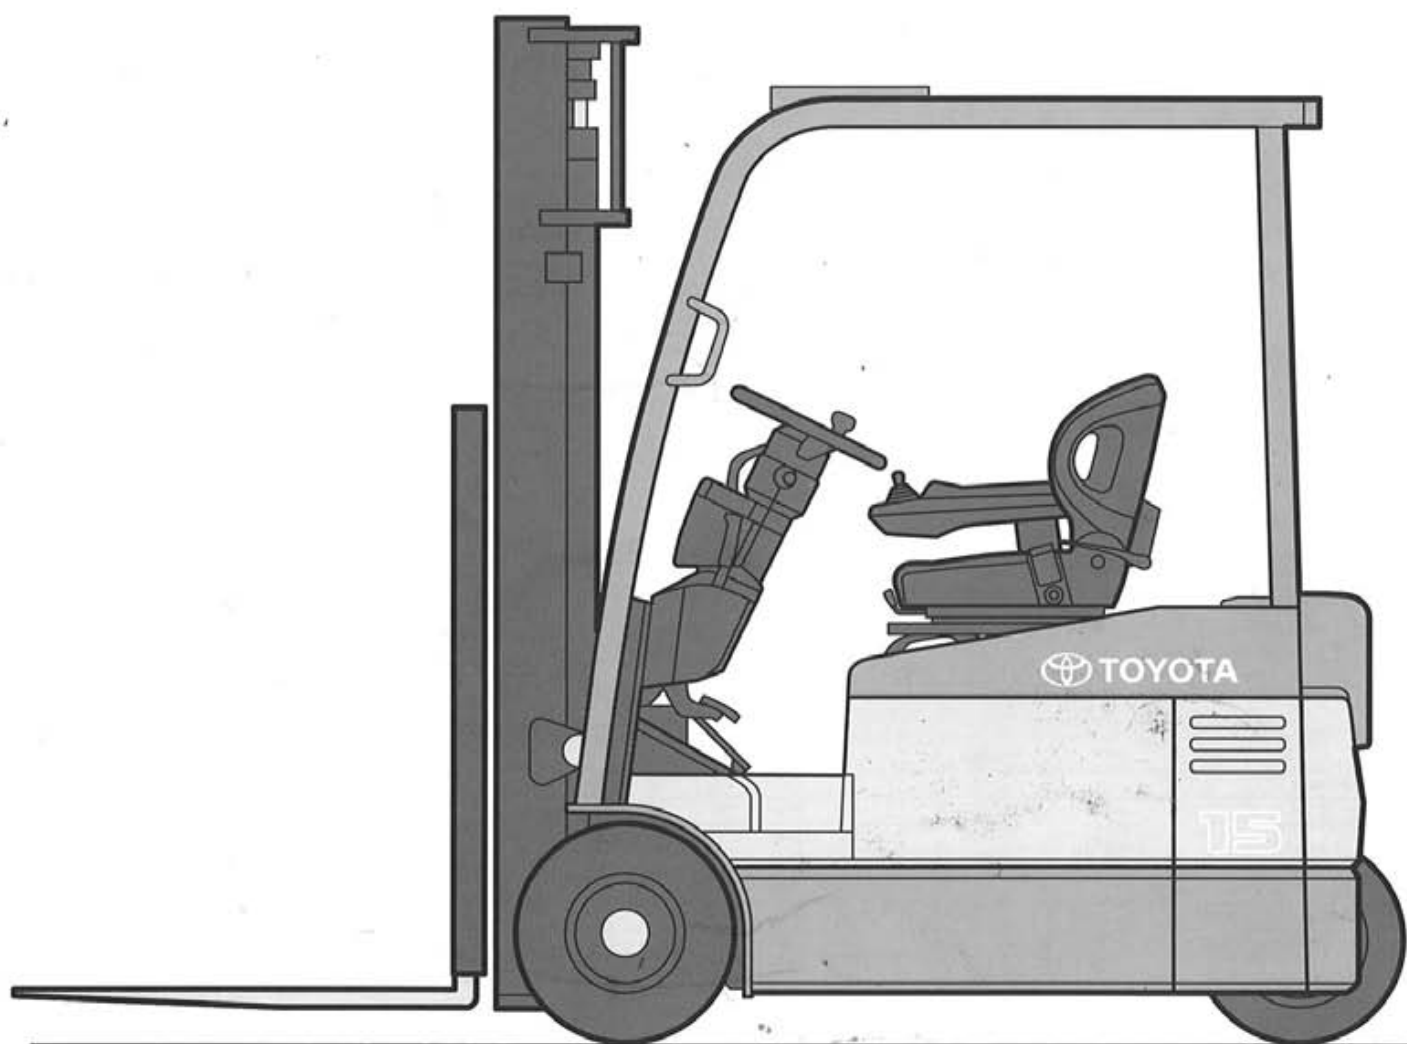

1.500 kg


SPECIFICATIES

Kenmerken	1	Fabrikant		TOYOTA	1
	2	Model		7FBEF15	2
	3	Heffcapaciteit	kg	1500	3
	4	Lastzwaartepunt	mm	500	4
	5	Aandrijving		Batterij	5
	6	Besturing		Zittend	6
	7	Type band	V/A	Volrubber	7
	8	Wielen (x=aangedreven)	V/A	2x/2	8
Afmetingen	9	Standaard hefhoogte	mm	3300	9
	10	Vrije heffing	mm	150	10
	13	Vorkafmeting	D x B x L	40x80x800	13
		Breedte over de vorken (buitenkant)	Max./Min.	900/180	
	14	Neighoek	V/A	graden	5/6,5
	15	Lengte tot voorkant vorkhiel	mm	1895	15
	16	Totale breedte	mm	1070	16
	17	Hoogte mast in laagste stand	mm	2120	17
	18	Hoogte mast in hoogste stand	mm	4520	18
	19	Hoogte hoofdbeschermer	mm	1980	19
	21	Draaistraal (uitwendig)	mm	1540	21
	22	Lastafstand (hart voorwiel tot voorkant vorkhiel)	mm	355	22
		Oversteek achter	mm	140	
	23	Gangpadbreedte (incl. lastlengte + 200 mm speling)	mm	3220	23
Prestaties	24	Rijden max. (voorw./achterw.)	Belast	km/u	15/15
			Onbelast	km/u	16,5/16,5
	25	Snelheden	Belast	mm/sec	430
			Onbelast	mm/sec	610
	26		Belast	mm/sec	500
			Onbelast	mm/sec	550
	27	Trekkracht*	3-minuten i.d.	N	8000/8000
			5-minuten i.d.	N	8000/8000
			60 minuten i.d.	N	5000/5100
	29	Klimvermogen*	3-minuten i.d.	% (tanθ)	20/24
Gewicht			5-minuten i.d.	% (tanθ)	20/24
			30 minuten i.d.	% (tanθ)	17/24
	32	Totaalgewicht	Zonder batterij	kg	1885
	33	Gewichtsverdeling (Met STD batterij)	Belast	Voor	kg
				Achter	kg
	34		Onbelast	Voor	kg
				Achter	kg
Wielen en Banden	35	Banden	Aantal	V/A	2/2
			Maat	Voor	18x7-8/4.33
	36			Achter	15x4.1/2-8/3.00
	37				
	38	Wielbasis	mm	1400	38
	39	Spoorbreedte	Voor	mm	915
			Achter	mm	175
		Hoogte lastrek	mm	1220	
		Vrije ruimte hoofdbeschermer	mm	1025	
		Hoogte contragewicht	mm	925	
		Hoogte opstap/Hoogte vloer	mm	430/545	
	40	Bodemvrijheid	Min. belast	mm	90
	41		Centrum Wielbasis	mm	85
		Vrije hoek	Frame	% (tanθ)	24
	42	Rem	Bedrijfsrem		Mechanisch
	43		Parkeerrem		Handmatig
Aandrijving en Bediening	45	Batterij**	Voltage/Capaciteit (5 uren ontlading)	STD	V/Ah
				Hoog	V/Ah
	47	Elektromotoren	Rijden	kW	4,9x2
			Heffen	kW	9,2
	54	Rijregeling	Rijden		Transistor omvormer
			Heffen		Transistor omvormer
	57	Werkdruk	Voor voorzetapparatuur	Mpa (kg/cm ²)	13,7 (140)


Opmerking: * Berekende waarden.

** Batterij DIN nummer: 43531A

AFMETINGEN

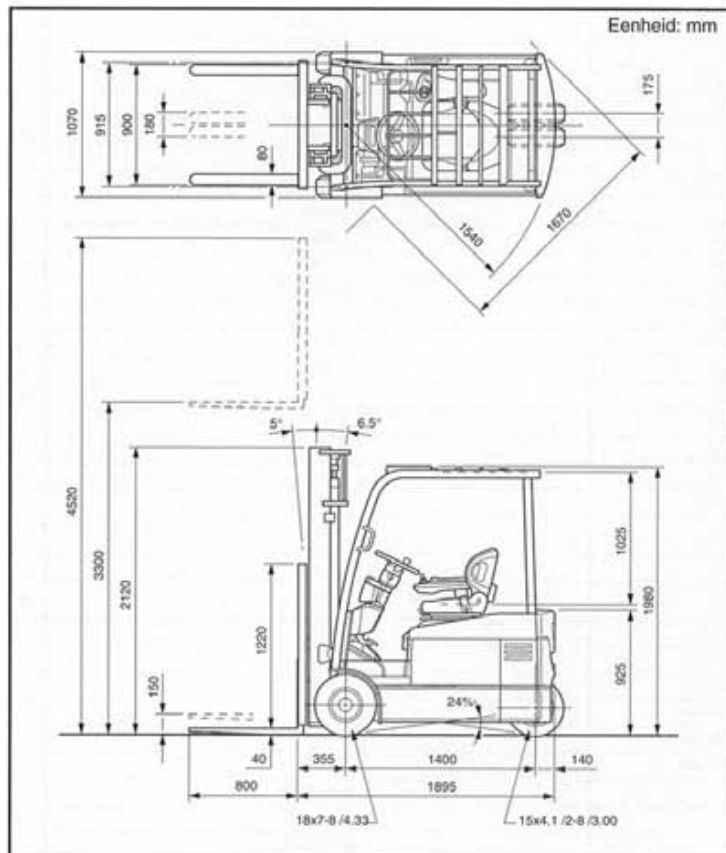

LASTDIAGRAM



A: Max. hefhoogte
B: Lastzwaartepunt
W: Capaciteit

V, FV Mast		Eenheid: kg (W)			
A (mm)		4000	4500	5000	
B (mm)	500	1500	1500	1450	
	600	1340	1340	1300	
	1000	950	950	910	

FSV Mast		Eenheid: kg (W)					
A (mm)		4000	4300	4700	5000	5500	6000
B (mm)	500	1500	1450	1420	1380	1320	1200
	600	1350	1300	1280	1240	1190	1080
	1000	960	930	910	890	850	770

BODEMVRIJHEID mm

Mast	90
Aandrijfas	105
Hart wielbasis	85
Contragewicht	85

MASTSPECIFICATIES & RESTCAPACITEIT

Masttype	Maximum hefhoogte	Totale hoogte			Vrije heffing		Volrubber			Luchtbanden		
		Ingeschoven	Uitgeschoven		Zonder lastrek	lastrek	Neighoek		Hef- capaciteit op 500 mm LC	Neighoek		Hef- capaciteit op 500 mm LC
			lastrek	lastrek			voorw.	achterw.		voorw.	achterw.	
Doorkijkmast (V)	3000	1970	3645	4220	150	150	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	3300	2120	3945	4520	150	150	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	3500	2220	4145	4720	150	150	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	3700	2380	4345	4920	150	150	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	4000	2570	4645	5220	150	150	5	6,5	1500	5	6,5	1450
	4500	2820	5145	5720	150	150	5	6,5	1500	5	6,5	1350
	5000	3070	5645	6220	150	150	5	6,5	1450	5	6,5	1250
Tweedelige Doorkijkmast met Vrije Heffing (FV)	3000	1970	3600	4220	1410 [1285]	790	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	3300	2120	3900	4520	1560 [1435]	940	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	3500	2220	4100	4720	1660 [1535]	1040	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	3700	2380	4300	4920	1820 [1695]	1200	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	4000	2570	4600	5220	2010 [1885]	1390	5	6,5	1500	5	6,5	1450
Driedelige Doorkijkmast met Vrije Heffing (FSV)	3700	1770	4275	4920	1235	590	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	4000	1870	4575	5220	1335	690	5	6,5	1500	5	6,5	1400
	4300	1970	4875	5520	1435	790	5	6,5	1450	5	6,5	1400
	4700	2120	5275	5920	1585	940	5	6,5	1420	5	6,5	1350
	5000	2220	5575	6220	1685	1040	5	6,5	1380	5	6,5	1200
	5500	2380	6075	6720	1845	1200	5	6,5	1320	5	6,5	900
	6000	2570	6575	7220	2035	1390	5	5	1200	5	5	700

OPMERKING: Hoogte standaard lastrek is 1220 mm.

Gegevens in "[]" zijn voor het geval dat "met A4 leiding" wordt geselecteerd.

1.600 kg


SPECIFICATIES

Kenmerken	1	Fabrikant		TOYOTA	1
	2	Model		7FBEF16	2
	3	Heffcapaciteit	kg	1600	3
	4	Lastwaartepunt	mm	500	4
	5	Aandrijving		Batterij	5
	6	Besturing		Zittend	6
	7	Type band	V/A	Volrubber	7
	8	Wielen (x=aangedreven)	V/A	2x/2	8
Afmetingen	9	Standaard hefhoogte	mm	3300	9
	10	Vrije heffing	mm	150	10
	13	Vorkafmeting	D x B x L	40x80x800	13
		Breedte over de vorken (buitenkant)	Max./Min.	900/180	
	14	Neighoek	V/A	graden	5/6,5
	15	Lengte tot voorkant vorkhiel	mm	1995	15
	16	Totale breedte	mm	1070	16
	17	Hoogte mast in laagste stand	mm	2120	17
	18	Hoogte mast in hoogste stand	mm	4520	18
	19	Hoogte hoofdbeschermmer	mm	1980	19
	21	Draaistraal (uitwendig)	mm	1640	21
	22	Lastafstand (hart voorwiel tot voorkant vorkhiel)	mm	355	22
		Oversteek achter	mm	135	
	23	Gangpadbreedte (incl. lastlengte + 200 mm speling)	mm	3320	23
Prestaties	24	Rijden max. (voorw./achterw.)	Belast	km/u	15/15
			Onbelast	km/u	16/16
	25	Snelheden	Belast	mm/sec	420
			Onbelast	mm/sec	610
	26	Dalen	Belast	mm/sec	500
			Onbelast	mm/sec	550
	27	Trekkracht*	3-minuten i.d.	N	8000/8000
			5-minuten i.d.	N	8000/8000
			60 minuten i.d.	N	5000/5100
	29	Klimvermogen*	3-minuten i.d.	% (tanθ)	19/25
Gewicht			5-minuten i.d.	% (tanθ)	19/25
			30 minuten i.d.	% (tanθ)	17/25
	32	Totaalgewicht	Zonder batterij	kg	1775
	33	Gewichtsverdeling (Met STD batterij)	Belast	Voor	kg
			Achter	kg	3940
	34		Onbelast	Voor	kg
			Achter	kg	450
Wielen en Banden	35	Banden	Aantal	V/A	2/2
			Maat	Voor	18x7-8/4.33
	36		Achter		15x4.1/2-8/3.00
	37				
	38	Wielbasis		mm	1505
	39	Spoorbreedte	Voor	mm	915
			Achter	mm	175
		Hoogte lastrek		mm	1220
		Vrije ruimte hoofdbeschermmer		mm	1025
		Hoogte contragewicht		mm	925
Aandrijving en Bediening		Hoogte opstap/Hoogte vloer		mm	430/545
	40	Bodemvrijheid	Min, belast	mm	90
	41		Centrum Wielbasis	mm	85
		Vrije hoek	Frame	% (tanθ)	22
	42	Rem	Bedrijfsrem		Mechanisch
	43		Parkeerrem		Handmatig
	45	Batterij**	Voltage/Capaciteit (5 urige ontlading)	STD	V/Ah
				Hoog	V/Ah
	47	Elektromotoren	Rijden		kW
	48		Heffen		kW
Aandrijving en Bediening	54	Rijregeling	Rijden		Transistor omvormer
			Heffen		Transistor omvormer
	57	Werkdruk	Voor voorzetapparatuur	Mpa (kg/cm²)	13,7 (140)


Opmerking: * Berekende waarden.

** Batterij DIN nummer: 43531A

AFMETINGEN

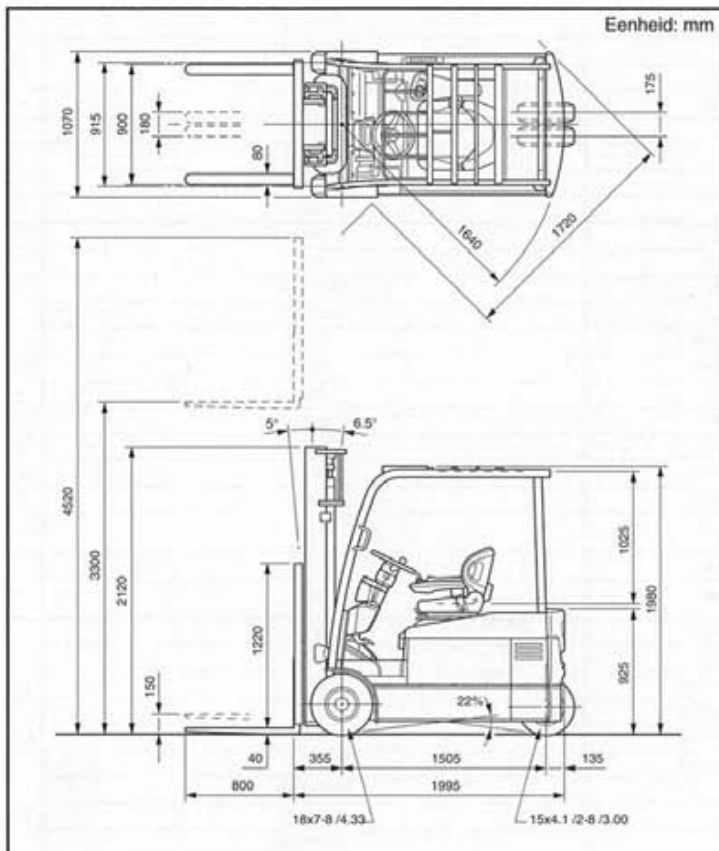

LASTDIAGRAM



A: Max. Heffhoogte
B: Lastzwaartepunt
W: Capaciteit

V, FV Mast		Eenheid: kg (W)		
A (mm)		4000	4500	5000
B (mm)	500	1600	1600	1550
	600	1430	1430	1390
	1000	1010	1010	980

FSV Mast		Eenheid: kg (W)					
A (mm)		4000	4300	4700	5000	5500	6000
B (mm)	500	1600	1550	1450	1400	1350	1300
	600	1440	1390	1300	1260	1210	1170
	1000	1030	990	930	900	870	830

BODEMVRIJHEID mm

Mast	90
Aandrijfas	105
Hart wielbasis	85
Contragewicht	85

MASTSPECIFICATIES & RESTCAPACITEIT

Masttype	Maximum hefhoogte	Totale hoogte			Vrije heffing		Volrubber			Luchtbanden		
		Ingeschoven	Uitgeschoven		Zonder lastrek	Met lastrek	Neighoek		Hef- capaciteit op 500 mm LC	Neighoek		Hef- capaciteit op 500 mm LC
			Zonder lastrek	Met lastrek			voorw.	achterw.		voorw.	achterw.	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	graden	graden	kg	graden	graden	kg
Doorkijkmast (V)	3000	1970	3645	4220	150	150	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	3300	2120	3945	4520	150	150	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	3500	2220	4145	4720	150	150	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	3700	2380	4345	4920	150	150	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	4000	2570	4645	5220	150	150	5	6,5	1600	5	6,5	1550
	4500	2820	5145	5720	150	150	5	6,5	1600	5	6,5	1500
5000	3070	5645	6220	150	150	5	6,5	1550	5	6,5	1400	
Tweedelig Doorkijkmast met Vrije Heffing (FV)	3000	1970	3600	4220	1410 [1285]	790	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	3300	2120	3900	4520	1560 [1435]	940	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	3500	2220	4100	4720	1660 [1535]	1040	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	3700	2380	4300	4920	1820 [1695]	1200	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	4000	2570	4600	5220	2010 [1885]	1390	5	6,5	1600	5	6,5	1550
Driedelige Doorkijkmast met Vrije Heffing (FSV)	3700	1770	4275	4920	1235	590	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	4000	1870	4575	5220	1335	690	5	6,5	1600	5	6,5	1500
	4300	1970	4875	5520	1435	790	5	6,5	1550	5	6,5	1450
	4700	2120	5275	5920	1585	940	5	6,5	1450	5	6,5	1400
	5000	2220	5575	6220	1685	1040	5	6,5	1400	5	6,5	1300
	5500	2380	6075	6720	1845	1200	5	6,5	1350	5	6,5	950
	6000	2570	6575	7220	2035	1390	5	5	1300	5	5	750

OPMERKING: Hoogte standaard lastrek is 1220 mm.
Gegevens in "[]" zijn voor het geval dat "met A4 leiding" wordt geselecteerd.

1.800 kg


SPECIFICATIES

Kenmerken	1	Fabrikant			TOYOTA	1
	2	Model			7FBEF18	2
	3	Heffcapaciteit	kg		1800	3
	4	Lastzwaartepunt	mm		500	4
	5	Aandrijving			Batterij	5
	6	Besturing			Zittend	6
	7	Type band	V/A		Volrubber	7
	8	Wielen (x=aangedreven)	V/A		2x/2	8
Afmetingen	9	Standaard hefhoogte	mm		3300	9
	10	Vrije heffing	mm		150	10
	13	Vorkafmeting	D x B x L	mm	40x80x800	13
		Breedte over de vorken (buitenkant)	Max./Min.	mm	900/180	
	14	Neighoek	V/A	graden	5/6,5	14
	15	Lengte tot voorkant vorkhiel	mm		2000	15
	16	Totale breedte	mm		1070	16
	17	Hoogte mast in laagste stand	mm		2120	17
	18	Hoogte mast in hoogste stand	mm		4520	18
	19	Hoogte hoofdbeschermer	mm		1980	19
	21	Draaistraal (uitwendig)	mm		1645	21
	22	Lastafstand (hart voorwiel tot voorkant vorkhiel)	mm		355	22
		Oversteek achter	mm		140	
	23	Gangpadbreedte (incl. lastlengte + 200 mm speling)	mm		3325	23
Prestaties	24	Rijden max. (voorw./achterw.)	Belast	km/u	14,5/14,5	24
			Onbelast	km/u	16/16	
	25	Snelheden	Heffen	Belast	mm/sec	390
				Onbelast	mm/sec	610
	26		Dalen	Belast	mm/sec	500
				Onbelast	mm/sec	550
	27	Trekkracht*	Belast/Onbelast	3-minuten i.d.	N	8000/8000
				5-minuten i.d.	N	8000/8000
				60 minuten i.d.	N	4900/5100
	29	Klimvermogen*	Belast/Onbelast	3-minuten i.d.	% (tanθ)	18/24
				5-minuten i.d.	% (tanθ)	18/24
				30 minuten i.d.	% (tanθ)	16/24
Gewicht	32	Totaalgewicht	Zonder batterij	kg	1925	32
	33	Gewichtsverdeling (Met STD batterij)	Belast	Voor	kg	4195
				Achter	kg	495
	34		Onbelast	Voor	kg	1450
				Achter	kg	1490
Wielen en Banden	35	Banden	Aantal	V/A		2/2
	36		Maat	Voor		18x7-8/4.33
	37			Achter		15x4.1/2-8/3.00
	38	Wielbasis		mm		1505
	39	Sporbreedte		Voor	mm	915
				Achter	mm	175
		Hoogte lastrek		mm		1220
		Vrije ruimte hoofdbeschermer		mm		1025
		Hoogte contragewicht		mm		925
		Hoogte opstap/Hoogte vloer		mm		430/545
	40	Bodemvrijheid	Min. belast	mm		90
	41		Centrum Wielbasis	mm		85
		Vrije hoek	Frame	% (tanθ)		22
Aandrijving en Bediening	42	Rem	Bedrijfsrem			Mechanisch
	43		Parkeerrem			Handmatig
	45	Batterij**	Voltage/Capaciteit (5 uren ontlading)	STD	V/Ah	48/660
				Hoog	V/Ah	48/720
	47	Elektromotoren	Rijden	kW		4,9x2
	48		Heffen	kW		9,2
	54	Rijregeling				Transistor omvormer
	57	Werkdruk	Voor voorzetapparaat	Mpa (kg/cm²)		13,7 (140)


Opmerking: * Berekende waarden.

** Batterij DIN nummer: 43531A

AFMETINGEN

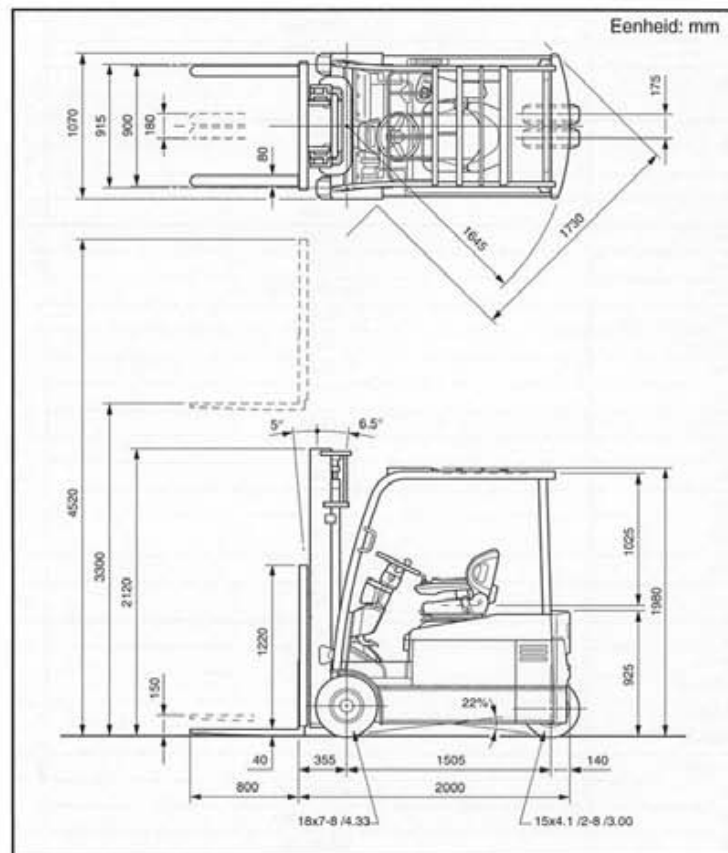

LASTDIAGRAM



A: Max. Hefhoogte
B: Lastwaartepunt
W: Capaciteit

V, FV Mast		Eenheid: kg (W)			
A (mm)		4000	4500	5000	
500		1800	1700	1600	
B (mm)		1570	1520	1430	
1000		1100	1070	1010	

FSV Mast		Eenheid: kg (W)							
A (mm)		3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	
500		1800	1650	1600	1550	1500	1400	1350	
B (mm)		1570	1480	1440	1390	1350	1260	1210	
1000		1120	1060	1030	990	960	900	870	

BODEMVRIJHEID mm

Mast	90
Aandrijfas	105
Hart wielbasis	85
Contragewicht	85

MASTSPECIFICATIES & RESTCAPACITEIT

Masttype	Maximum hefhoogte	Totale hoogte			Vrije heffing		Volrubber			Luchtbanden		
		*Ingeschoven	Uitgeschoven		Zonder lastrek	Met lastrek	Neighoek		Hef- capaciteit op 500 mm LC	Neighoek		Hef- capaciteit op 500 mm LC
			Zonder lastrek	Met lastrek			voorw.	achterw.		voorw.	achterw.	
Doorkijkmast (V)	3000	1970	3645	4220	150	150	5	6,5	1800	5	6,5	1800
	3300	2120	3945	4520	150	150	5	6,5	1800	5	6,5	1800
	3500	2220	4145	4720	150	150	5	6,5	1800	5	6,5	1800
	3700	2380	4345	4920	150	150	5	6,5	1800	5	6,5	1800
	4000	2570	4645	5220	150	150	5	6,5	1800	5	6,5	1700
	4500	2820	5145	5720	150	150	5	6,5	1700	5	6,5	1550
	5000	3070	5645	6220	150	150	5	6,5	1600	5	6,5	1450
Tweedelige Doorkijkmast met Vrije Heffing (FV)	3000	1970	3600	4220	1410 [1285]	790	5	6,5	1800	5	6,5	1800
	3300	2120	3900	4520	1560 [1435]	940	5	6,5	1800	5	6,5	1800
	3500	2220	4100	4720	1660 [1535]	1040	5	6,5	1800	5	6,5	1800
	3700	2380	4300	4920	1820 [1695]	1200	5	6,5	1800	5	6,5	1800
	4000	2570	4600	5220	2010 [1885]	1390	5	6,5	1800	5	6,5	1700
Driedelige Doorkijkmast met Vrije Heffing (FSV)	3700	1770	4275	4920	1235	590	5	6,5	1800	5	6,5	1800
	4000	1870	4575	5220	1335	690	5	6,5	1650	5	6,5	1650
	4300	1970	4875	5520	1435	790	5	6,5	1600	5	6,5	1600
	4700	2120	5275	5920	1585	940	5	6,5	1550	5	6,5	1550
	5000	2220	5575	6220	1685	1040	5	6,5	1500	5	6,5	1500
	5500	2380	6075	6720	1845	1200	5	6,5	1400	5	6,5	1150
	6000	2570	6575	7220	2035	1390	5	5	1350	5	5	1050

OPMERKING: Hoogte standaard lastrek is 1220 mm.

Gegevens in "[]" zijn voor het geval dat "met A4 leiding" wordt geselecteerd.

2.000 kg


SPECIFICATIES

Kenmerken	1	Fabrikant		TOYOTA	1
	2	Model		7FBEF20	2
	3	Heffcapaciteit	kg	2000	3
	4	Lastzwaartepunt	mm	500	4
	5	Aandrijving		Batterij	5
	6	Besturing		Zittend	6
	7	Type band	V/A	Volrubber	7
	8	Wielen (x=aangedreven)	V/A	2x/2	8
Afmetingen	9	Standaard hefhoogte	mm	3300	9
	10	Vrije heffing	mm	125	10
	13	Vorkafmeting	D x B x L	40x100x1000	13
		Breedte over de vorken (buitenkant)	Max./Min.	990/225	
	14	Neighoek	V/A	graden	5/6,5
	15	Lengte tot voorkant vorkhiel	mm	2080	15
	16	Totale breedte	mm	1125	16
	17	Hoogte mast in laagste stand	mm	2120	17
	18	Hoogte mast in hoogste stand	mm	4520	18
	19	Hoogte hoofdbeschermer	mm	1980	19
	21	Draaistraal (uitwendig)	mm	1710	21
	22	Lastafstand (hart voorwiel tot voorkant vorkhiel)	mm	370	22
		Oversteek achter	mm	205	
	23	Gangpadbreedte (incl. lastlengte + 200 mm speling)	mm	3410	23
Prestaties	24	Rijden max. (voorw./achterw.)	Belast	km/u	14/14
			Onbelast	km/u	15,5/15,5
	25	Snelheden	Belast	mm/sec	340
			Onbelast	mm/sec	500
	26		Belast	mm/sec	500
			Onbelast	mm/sec	550
	27	Trekkracht*	3-minuten i.d.	N	7700/7800
			5-minuten i.d.	N	7700/7800
			60 minuten i.d.	N	4800/5000
	29	Klimvermogen*	3-minuten i.d.	% (tanθ)	15/24
Gewicht			5-minuten i.d.	% (tanθ)	15/24
			30 minuten i.d.	% (tanθ)	13/22
	32	Totaalgewicht	Zonder batterij	kg	2215
	33	Gewichtsverdeling (Met STD batterij)	Belast	Voor	kg
				Achter	kg
	34		Onbelast	Voor	kg
				Achter	kg
Wielen en Banden	35	Banden	Aantal	V/A	2/2
	36		Maat	Voor	200/50-10/6.50
	37			Achter	5.00-8
	38	Wielbasis		mm	1505
	39	Spoorbreedte	Voor	mm	915
			Achter	mm	205
		Hoogte lastrek		mm	1220
		Vrije ruimte hoofdbeschermer		mm	1025
		Hoogte contragewicht		mm	925
		Hoogte opstap/Hoogte vloer		mm	430/545
	40	Bodemvrijheid	Min. belast	mm	90
	41		Centrum Wielbasis	mm	85
		Vrije hoek	Frame/contragewicht	% (tanθ)	25
	42	Rem	Bedrijfsrem		Mechanisch
	43		Parkeerrem		Handmatig
Aandrijving en Bediening	45	Batterij**	Voltage/Capaciteit (5 uren ontlading)	STD	V/Ah
				Hoog	V/Ah
	47	Elektromotoren	Rijden		kW
	48		Heffen		kW
	54	Rijregeling	Rijden		Transistor omvormer
			Heffen		Transistor omvormer
	57	Werkdruk	Voor voorzetapparatuur	Mpa (kg/cm²)	13,7 (140)


Opmerking: * Berekende waarden.

** Batterij DIN nummer: 43531A

AFMETINGEN

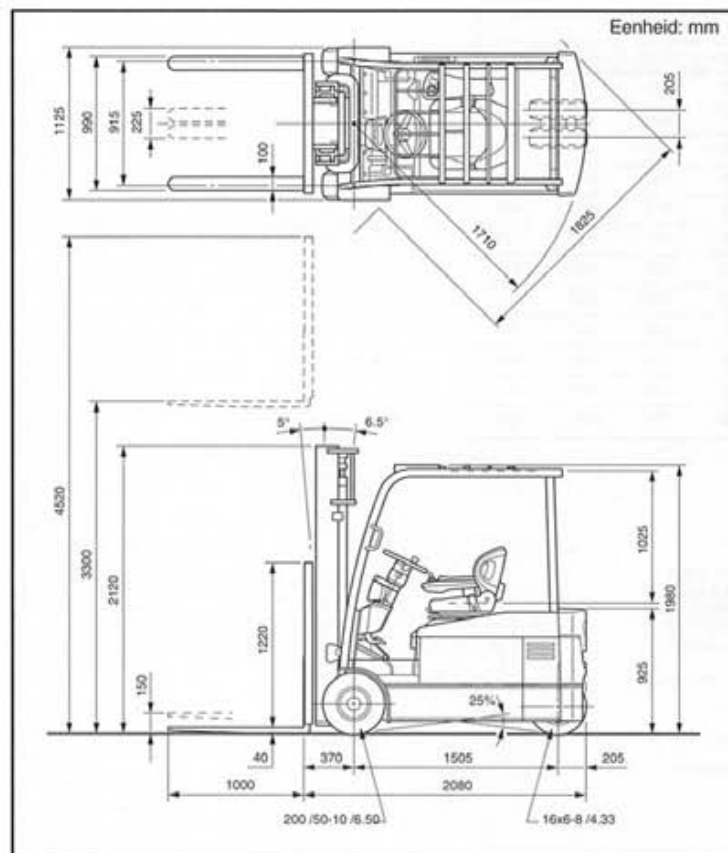

LASTDIAGRAM



A: Max. Hefhoogte
B: Lastwaartepunt
W: Capaciteit

V Mast		Eenheid: kg (W)	
A (mm)		4500	5000
500	B (mm)	2000	1850
	600	1790	1660
	1000	1270	1180

FSV Mast		Eenheid: kg (W)						
A (mm)		3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000
500	B (mm)	2000	1900	1800	1750	1700	1650	1550
	600	1800	1710	1620	1580	1530	1490	1400
	1000	1290	1230	1160	1130	1100	1060	1000

BODEMVRIJHEID mm

Mast	90
Aandrijfas	105
Hart wielbasis	85
Contragewicht	85

MASTSPECIFICATIES & RESTCAPACITEIT

Masttype	Maximum hefhoogte	Totale hoogte			Vrije heffing		Volrubber		
		Ingeschoven	Uitgeschoven		Zonder lastrek	Met lastrek	Neigehoek		Hef- capaciteit op 500 mm LC
			Zonder lastrek	Met lastrek			voorw. graden	achterw. graden	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kg
Doorkijkmast (V)	3000	1970	3705	4220	125	125	5	6,5	2000
	3300	2120	4005	4520	125	125	5	6,5	2000
	3500	2220	4205	4720	125	125	5	6,5	2000
	3700	2380	4405	4920	125	125	5	6,5	2000
	4000	2570	4705	5220	125	125	5	6,5	2000
	4500	2820	5205	5720	125	125	5	6,5	2000
	5000	3070	5705	6220	125	125	5	6,5	1850
Driedelige Doorkijkmast met Vrije Heffing (FSV)	3700	1770	4385	4920	1125	590	5	6	2000
	4000	1870	4685	5220	1225	690	5	6	1900
	4300	1970	4985	5520	1325	790	5	6	1800
	4700	2120	5385	5920	1475	940	5	6	1750
	5000	2220	5685	6220	1575	1040	5	6	1700
	5500	2380	6185	6720	1735	1200	5	6	1650
	6000	2570	6685	7220	1925	1390	5	6	1550

OPMERKING: Hoogte standaard lastrek is 1220 mm.

LIJST VAN BESCHIKBARE BATTERIJEN

Model	Fabrikant	DIN nr.	Batterijtype	Batterij				
				V	AH/5HR	Lengte	Breedte	Hoogte
7FBEF15	VARTA	43 531A	5PzS550L	48	550	630	830	627
			5PzS600Hx	48	600	630	830	627
	OLDHAM	43 531A	24CYQ5	48	500	630	830	627
			24CYH5	48	550	630	830	627
	CHLORIDE	43 531A	5PzS500	48	500	627	830	627
			5PzS500H	48	550	627	830	627
7FBEF16.18.20	VARTA	43 531A	6PzS660L	48	660	738	830	627
			6PzS720Hx	48	720	738	830	627
	OLDHAM	43 531A	24CYQ6	48	600	738	830	627
			24CYH6	48	660	738	830	627
	CHLORIDE	43 531A	6PzS600	48	600	735	830	627
			6PzS660H	48	660	735	830	627

OPMERKING: gebruik een 320A batterijstekker.

SPECIFICATIES

Model	STD/OPT	Afmetingen van het batterij compartiment (mm)			Minimum gewicht van de batterij met trog (kg)
		Breedte	Lengte	Hoogte	
7FBEF15	STD	830	630	627	830
	OPT	830	630	627	830
7FBEF16.18.20	STD	830	738	627	985
	OPT	830	738	627	985

STANDAARDUITVOERING

7FBEF15. 16. 18. 20

- Doorkijkmast (V) [Hefhoogte: 3300 mm]
- Lastrek [Hoogte: 1220 mm]
- Toyota AC² Krachtbron
- Toyota SAS (Systeem van Actieve Stabiliteit)
- Schijfremmen
- 3e stuurventiel (A400)
- Toyota OTC pakket (Operator Total Care) omvat:
 - ORS stoel
 - Minihendels
 - "Accel off"
- Volledig hydraulische stuurbekrachtiging
- Handremhendel met veiligheidsknop
- Digitaal multifunctioneel display
- Verstelbare stuurkolom met geheugen
- Claxon
- Trekpen
- Vloermat
- Gasveer accudeksel

Beschikbaarheid en specificaties zijn regionaal vastgelegd en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
Neem contact op met uw Toyota-importeur voor meer details.

K.H.B. NV
INDUSTRIEZONE 2/4
3200 DIEST - WILHELM
013/350909