


TOYOTA

GABELSTAPLER MIT
ELEKTROANTRIEB

FBM Baureihe
1600 – 3000 kg



MODELLAUSWAHL

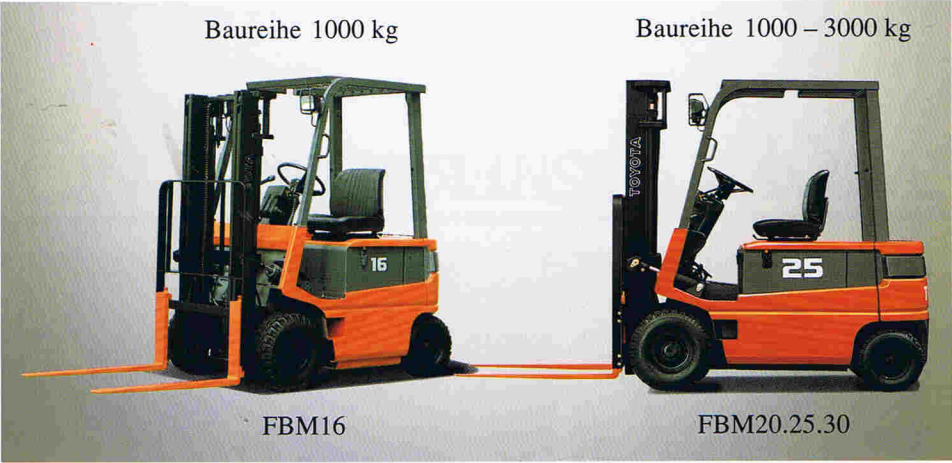



TECHNISCHE DATEN

Modell		FBM16	30-FBM16	FBM20	30-FBM20	FBM25	30-FBM25	FBM30
Tragkraft	kg	1600	1600	2000	2000	2500	2500	3000
Lastschwerpunkt	mm	500	500	500	500	500	500	500
Gesamtbreite	A mm	1115	1115	1180	1180	1180	1180	1240
Äußerer Wenderadius	B mm	1800	1800	1960	1960	1980	2130	2130
Höhe bis Oberkante Fahrschutzdach	C mm	2110	2110	2130	2130	2130	2130	2225
Gesamtlänge bis Gabelrücken	D mm	2020	2020	2195	2195	2215	2215	2440

BATTERIE- UND MOTORDATEN

Modell			FBM16	30-FBM16	FBM20	30-FBM20
Spannung/Leistung (5 Stunden Nennleistung)	Standard	V/AH	80/- 72/360	72/360	80/- 72/420	72/420
	Hochleistung	V/AH	80/- 72/420	72/420	80/- 72/600	72/600
Elektromotoren	Antrieb	kW	8,6 7,6	7,7	10,6 9,7	8,2
	Lasthandhabung	kW	13 11,5	11,2	17 14,8	13,5
	Servolenkung	kW	1	1	1	1

Modell			FBM25	30-FBM25	FBM30
Spannung/Leistung (5 Stunden Nennleistung)	Standard	V/AH	80/- 72/420	72/420	80/- 72/600
	Hochleistung	V/AH	80/- 72/600	72/600	80/- 72/700
Elektromotoren	Antrieb	kW	10,6 9,7	8,2	10,6 9,7
	Lasthandhabung	kW	17 14,8	13,5	18,5 16,5
	Servolenkung	kW	1	1	1

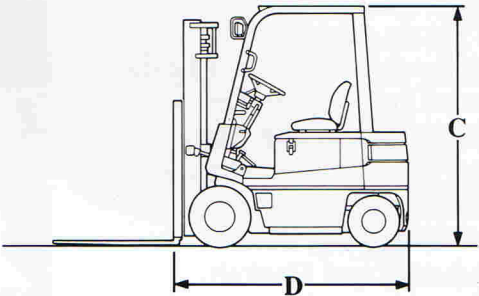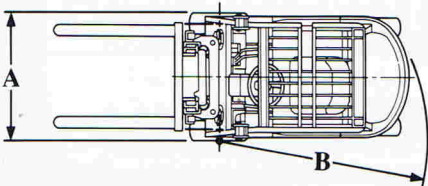

Hinweis: Einige Modelle, die hier abgebildet sind, sind mit wahlweise lieferbaren Anbaugeräten ausgerüstet. Die für den EG-Raum bestimmten Modelle können sich in gewissen Einzelheiten von denen im vorliegenden Katalog unterscheiden.

Für den Druck dieser Broschüre wurde wiederverwertetes Papier verwendet.



TOYOTA MOTOR CORPORATION