


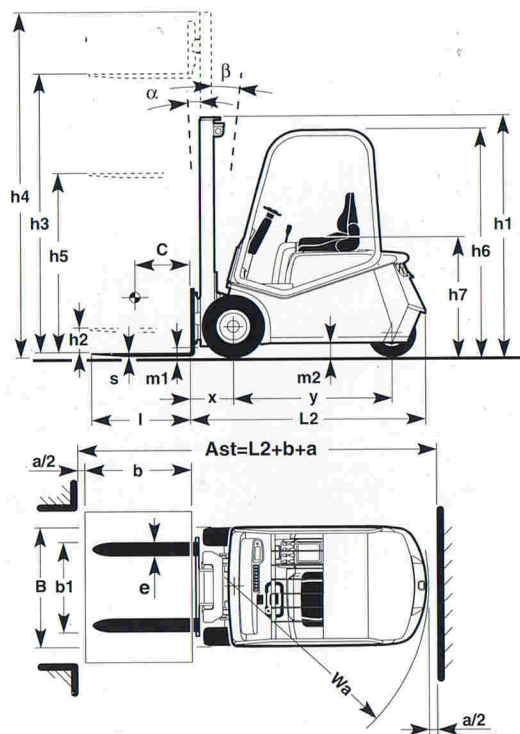


a = 200 mm
b1 = 840 mm (Blitz 312 - 315 - 316)
b1 = 870 mm (Blitz 318)


			BLITZ 312	BLITZ 315	BLITZ 316	BLITZ 318	
IDENTIFICATIE							
Constructeur	.1		CESAB	CESAB	CESAB	CESAB	
Type	.2	Identificatiekenteken	Blitz 312	Blitz 315	Blitz 316	Blitz 318	
Vracht	.3	Q Nominale vracht	t	1,2	1,5	1,6	1,8
Zwaartepunt	.4	c Afstand	mm	500	500	500	500
Type motor	.5	Elektr. (Batt.) -Diesel-Benz.-LPG	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	
Besturing	.6	Bestuurder te voet/zittend/op grond	zittend	zittend	zittend	zittend	
Banden	.7	B=luchtkussen PN=banden	B/PPS-PN	B/PPS-PN	B/PPS-PN	B/PPS	
		PPS=superelastisch J=dubbellucht					
Wielen (* = aangedreven)	.8	Aantal voor/achter	2*/2	2*/2	2*/2	2*/2	
AFMETINGEN							
Heffen (duplex mast)	.9	h3 hefverloop	mm	3170	3170	3170	3170
	10	h2 normaal vrij hefverloop	mm	100	100	100	100
	11	h5 totaal vrij verloop	mm	1519 (a)	1519 (a)	1519 (a)	1519(a)
Vorkendrager	12	ISO-FEM	II B	II B	II B	II B	
Vorken	13	s x e x l	mm	35 x 100 x 1000	35 x 100 x 1000	35 x 100 x 1000	35 x 130 x 1000
Helling	14	voor/achter	<°	2°30'/6°	2°30'/6°	2°30'/6°	2°30'/6°
Algemene afmetingen	15	L2 lengte achterkant vorken inbegrepen	mm	1880 (b)	1920 (b)	1990 (b)	2030 (b)
	16	B Breedte	mm	990/1003 (c)	990/1003 (c)	990/1003 (c)	1006/1066 (d)
	17	h1 minimum hoogte belemmering	mm	2140	2140	2140	2140
	18	h4 maximale hoogte belemmering	mm	3791	3791	3791	3791
	19	h6 hoogte dakbeschermer bestuurder	mm	1950	1950	1950	1950
	20	h7 zetelhoogte	mm	888	888	888	888
Keerstraal	21	buitenste wa	mm	1517	1557	1627	1667
Vooruitsteek	22	x vanaf de vooras	mm	363 (b)	363 (b)	363 (b)	363 (b)
Stapelgang 90°	23	voor pallet 800x1200/1000x1200	mm	2880/3080(b)	2920/3120(b)	2990/3190(b)	3030/3230(b)

Vrachtdiagrammen (met kussenbanden)


Blitz 312




Blitz 315



Blitz 316



Blitz 318



			BLITZ 312	BLITZ 315	BLITZ 316	BLITZ 318
PRESTATIES						
Snelheid	24 verplaatsing met/zonder lading	km/h	14,3/16,3	14,1/16,1	14,0/16,0	13,6/15,7
	25 heffen met/zonder lading	m/s	0,45/0,65	0,42/0,65	0,41/0,65	0,38/0,65
	26 afdaling met/zonder lading	tm/s	0,55/0,50	0,55/0,50	0,55/0,50	0,55/0,50
Druk haak	27 met/zonder lading, tijd	N	2900/3140	2840/3140	2820/3140	2780/3140
Maximale druk haak	28 met/zonder lading (3'/10')	N	8760/9000 (e)	8700/9000 (e)	8680/9000 (e)	8640/9000 (e)
Te nemen helling	29 met/zonder lading, tijd	%	6,2/11,1	6,2/10,6	6,0/10,2	5,4/9,5
Maximaal te nemen helling	30 met/zonder lading (3'/10')	%	21/30 (e)	19,3/29 (e)	18,3/28,5 (e)	16,6/26,3 (e)
Versnellingstijd	31 verplaatsing met/zonder lading	s	---	---	---	---
GEWICHTEN						
Massa leeg	32 batterij inbegrepen (regel 46)	kg	2750	2900	3000	3250
Druk assen	33 met lading, voor/achter	kg	3500/450	3900/500	4100/500	4480/570
	34 zonder lading, voor/achter	kg	1300/1450	1360/1540	1400/1600	1480/1770
CHASSIS						
Banden	35 aantal voor/achter		2/2	2/2	2/2/2	
	36 maten vooraan		432 x 152/ 18 x 7-8 (c)	432 x 152/18 x 7-8 (c)	432 x 152/18 x 7-8 (c)	457 x 178/200/50-10 (d)
	37 maten achteraan		381 x 127/16 6-8 (c)	381 x 127/16 x 6-8 (c)	381 x 127/16 x 6-8 (c)	381 x 127/116 x 6-8 (d)
Asafstand	38 y	mm	1300	1300	1410	1410
Wielbasis	39 center wielen voor/achter	mm	839/851/199/229 (c)	828/851/199/229 (c)	839/851/199/229 (c)	828/861/199/229 (d)
Vrije lichten	40 met lading, M1 op laagste punt	mm	70	70	70	70
	41 met lading, M2 halfweg de asafstand	mm	90	90	90	90
Service-rem	42 mechanisch/hydraul./elektr./pneumat.		hydraul.	hydraul.	hydraul.	hydraul.
Stationeer-rem	43 pedaal, hand, stop		pedaal	pedaal	pedaal	pedaal
MOTOR EN OVERBRENGING						
Batterij	44		pantserplaat	pantserplaat	pantserplaat	pantserplaat
	45 spanning/capaciteit	V/aH	48/400-500	48/400-500	48/500-625	48/500-625
	46 massa	kg	709	709	853	853
Elektr. motor	47 tractie, vermogen S 2 (60')	kW	4,2 x 2	4,2 x 2	4,2 x 2	4,2 x 2
	48 heffen, vermogen S 3 (3'/10')	kW	10	10	10	10
Controle	54 Type, snelheid		wisselaar, continu-elektr.	wisselaar, , continu- elektr.	wisselaar, continu-elektr.	wisselaar, continu-elektr.
Werkdruk	57 voor toebehoren	bar	140	140	140	140
Rumorositeit	58 te horen door bestuurder	dB(A)	---	---	---	---

Nota: De gegevens hebben betrekking op de versie met SE-banden behoudens anders opgegeven. De opgegeven prestaties verwijzen naar een heftruck die zich in perfecte staat bevindt, die in overeenstemming is met de nieuwe Europese normen en die over een goed opgeladen batterij beschikt. Vooruit/achteruit - rijden wordt bediend d.m.v. 2 pedalen. Een andere rijrichting kan men door het gebruik van het stuur bekomen.

a) op aanvraag
b) +36 mm ingeval van
geïntegreerde zijbeweging

* c) B/PPS-PN
d) B/PPS

e) bij de elektronische
heftruck geven de waarden
het vermogen van de motor
en van de transmissie
weer.

De gegevens voldoen aan de industriële toelagen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.



Deel van het wiel met in oliebad gedompelde lamelremmen, die geen onderhoud vergen.



Elektronische bediening (Mosket) voor het regelen van de sleutelfuncties van de machines.



Deel van de gestuurde wielen, instrumentatie.